


VOLLAUTOMAT NINON



Vollautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten

zur
Vorder- und Rückseiten-Etikettierung,
Rundum-Etikettierung
oder Oben-Etikettierung
von Produkten mit bis zu 4 integrierten Etikettierstationen

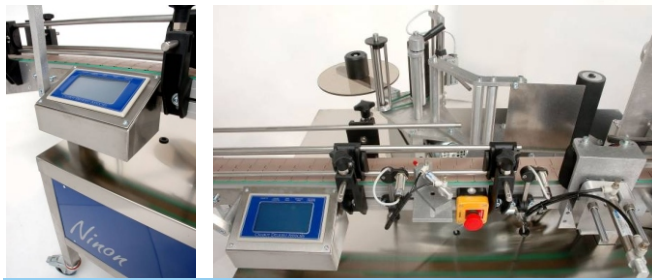

TECHNISCHE DATEN

Maschinenbeschreibung

- Einstellung und Bedienung über Touchscreen
- Unterbau in Edelstahl-Ausführung
- Transportband mit Antriebsmotor, Scharnierbandkette 82,5 mm, Transportbandhöhe 925 mm
- Seitenführungen aus V2A, Durchmesser 12mm
- 4 Füße mit Laufrollen
- Pneumatische oder Schnecken- Produkt-Vereinzelungsvorrichtung, je nach Anwendung
- Eine Etikettiermaschine zur Oben-Etikettierung, mit motorisch angetriebenen Höhenverstellung
- Eine Etikettiermaschine zur VS-Rundum-Etikettierung, mit motorisch angetriebenen Höhenverstellung

Zusatzrüstungen

- Modularer Aufbau, je nach Produktanforderung
- Eine Etikettiermaschine zur RS-Rundum-Etikettierung, mit motorisch angetriebenen Höhenverstellung
- Eine Etikettiermaschine zur Rundum-Etikettierung mit einem Zusatz-Etikett, mit motorisch angetriebenen

Höhenverstellung

- Etikettenabstastungen für transparente Etiketten
- Produkt-Auslauf-Drehteller, Durchmesser 700 mm für etikettierte Produkte
- Rechteckiger Auslauftisch für etikettierte Produkte
- Produkt-Überleitsystem auf nachfolgendes Transportband
- Transportband-Verlängerung
- Transportband-Verbreiterung

Technische Daten

Leistung: bis 1.500 bzw. 2.500 Produkte/Stunde
Produkt-Breite: von 30 bis 110 mm, bis 220 bei doppelt breiter Transportbandbreite
Etikettenbreite: 160 mm, optional bis 300mm
Etikettenspendehöhe: von 8 bis 300 mm
Etikettenrollen-Innen-Durchmesser: 75 mm
Etikettenrollen-Außen-Durchmesser: 260 mm, optional 300 mm

Abmessungen

Länge: 2.300 mm
Höhe: 1.170 mm
Tiefe: 850 mm

Gewicht: ca.250 kg

Anschlusswert

Anschlußspannung: 400V 50Hz 16A
Leistungsaufnahme: 2 KW
Luftverbrauch: 6m³/h bei 6 bar, Druckluft trocken

Betriebsbedingungen

Temperatur: 10 – 35°C
Relative Feuchte: max.30-85%

VIDEOS UND BILDER
FINDEN SIE IM INTERNET UNTER:
[HTTP://WWW.ETITECH.DE/NINON.HTML](http://www.etitech.de/ninon.html)

