


ALLES MIT ETIKETTEN

# AL RITMA



[www.etitech.de](http://www.etitech.de)

# ETIKETTIERMASCHINE




**AL RITMA**



**MIKRO  
PROZESSOR  
STEUERUNG  
MIT  
TOUCH-SCREEN**



**VERTIKAL**

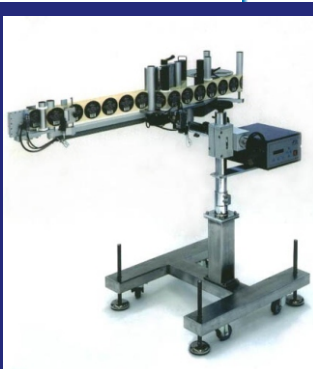

**MIT  
ETIKETTEN-  
ANBLASBOX**

## AL RITMA

AL Ritma ist eine Hochleistungs-Etikettiermaschine mit Schrittmotor-Antrieb und Mikroprozessor-Steuerung. Durch die innovative mechanische Konstruktion, in Verbindung mit der intelligenten Mikroprozessor-Steuerung gewährleistet die AL Ritma auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten eine absolut präzise Etikettierung der Produkte.

### TECHNISCHE DATEN

Etikettenrollen:	Aussen- oder Innenwicklung
Aussen-Durchmesser:	max. 300 mm
Innenkern-Durchmesser:	40 / 76 mm
Etiketten-Trägerband-Durchlassbreite:	max. in mm: 100(S)    200 (M)    300 (L)
Antrieb:	Schrittmotor
Etiketten-Spendegeschwindigkeit, regelbar:	max. 40 m/min
Schutzart Maschinenkörper:	IP 55

### Wichtigste Funktionen der Mikroprozessor - Steuerung:

- Betriebs- und Fehlermeldungen über Touch-Screen
- Einstellung der Etiketten-Spendegeschwindigkeit
- Einstellung der Etiketten-Vorspendung
- Einstellung der Etikettenposition auf dem Produkt
- Vorwahl- und Abstellzähler
- Etikettenmehrfachstart
- Ausgleich von fehlenden Etiketten auf dem Trägerpapier

### Anzeige von:

- aktueller Etikettierleistung
- Zähler
- Etiketten - Bandriss und - Bandende
- Geöffneter Antrieb
- Manueller Betrieb zur Positionierung des ersten Etiketts
- Speicher für 40 verschiedene Etiketten-Formate
- Unterdrückung von mehrfachen Startimpulsen

### Optionen:

- Etikettenabastung für transparente Etiketten
- Integration eines Heißprägedruckwerks
- Vorwarnung für Etikettenrollen-Ende
- Pneumatische Etiketten-Andrückeinheiten
- Drehimpulsgeber zur automatischen Anpassung der Spendegeschwindigkeit an die Transportbandgeschwindigkeit
- Mikroprozessor-Steuerung für Non-Stop-Etikettierung, bei Einsatz von mindestens zwei Etikettiermaschinen

### Anschlusswerte:

Versorgungsspannung:	230 V ± 10 % 50/60Hz
Max. Leistungsaufnahme:	400 VA
Vorsicherung:	max. 16 A

### Abmessungen:

Länge:	ca. 1140 mm
Breite:	ca. 325 mm
Höhe:	ca. 502 mm
Gewicht:	ca. 32 kg

**EtiTech**  
Druck- und Etikettiersysteme

Böhleswasenweg 11  
72555 Metzingen

Tel. +49 (0) 7123 - 97384 - 0  
Fax +49 (0) 7123 - 97384 - 9

Email: [info@etitech.de](mailto:info@etitech.de)  
Internet: [www.etitech.de](http://www.etitech.de)